


# XIOT-SH-8R10A

## Назначение

Управление освещением, моторами, контакторами.


## Технические характеристики

Содержит 8 реле с конфигурацией контактов SPST (два контакта на реле: NO/COM), коммутирующие соответствующие 8 выходов. Выходы выведены на винтовые зажимы, рассчитанные на максимальный ток 20 А. Ток до 10А на канал. Модуль имеет защиту от искрения контактов.

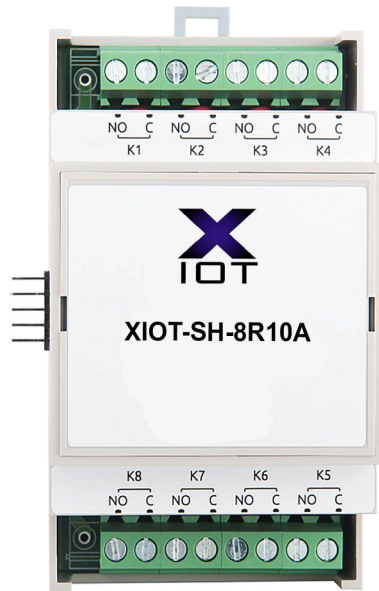

## Подключение нагрузки

Реле подключаются в разрыв фазы.



## Технические характеристики

### Общие

Максимальное коммутируемое напряжение	30 В постоянного и 250 В переменного тока
Максимальный коммутируемый ток, на каждый канал	10мА
Максимальная потребляемая мощность	1Вт
Тип модуля	"O" (non-inverted adress scheme)
Габаритные размеры	53.3x90.2x57.5