


# XIOT-MR-11AI

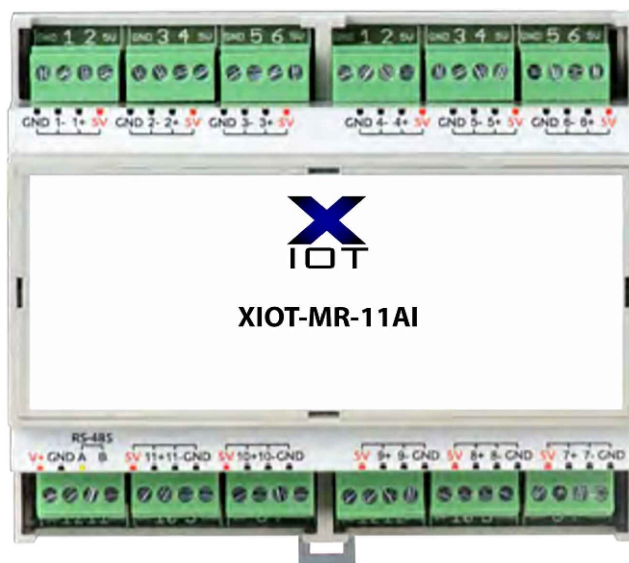

## Назначение

Модуль ввода аналоговый предназначен для:

измерения напряжения;

измерения тока;

измерения сопротивления по двухпроводной и трехпроводной схемам;

измерения температуры с помощью термопар или термометров сопротивления;

измерения сигнала с ратиметрических датчиков или переменных резисторов;

подключения сигналов типа "сухой контакт" и "открытый коллектор".

Режим входа выбирается при конфигурировании прибора. Подключение дополнительных внешних нагрузочных/подтягивающих резисторов не требуется. Прибор позволяет подключить одновременно до 22 различных датчиков.

Исполнение: корпус на DIN-рейку (ширина 6 юнитов). Напряжение питания 12 – 24В.

Управление модулем производится с контроллера или ПК по шине RS-485 командами по протоколу MODBUS.